


ASR投入施設活用率(2020年)

ガス化溶融炉

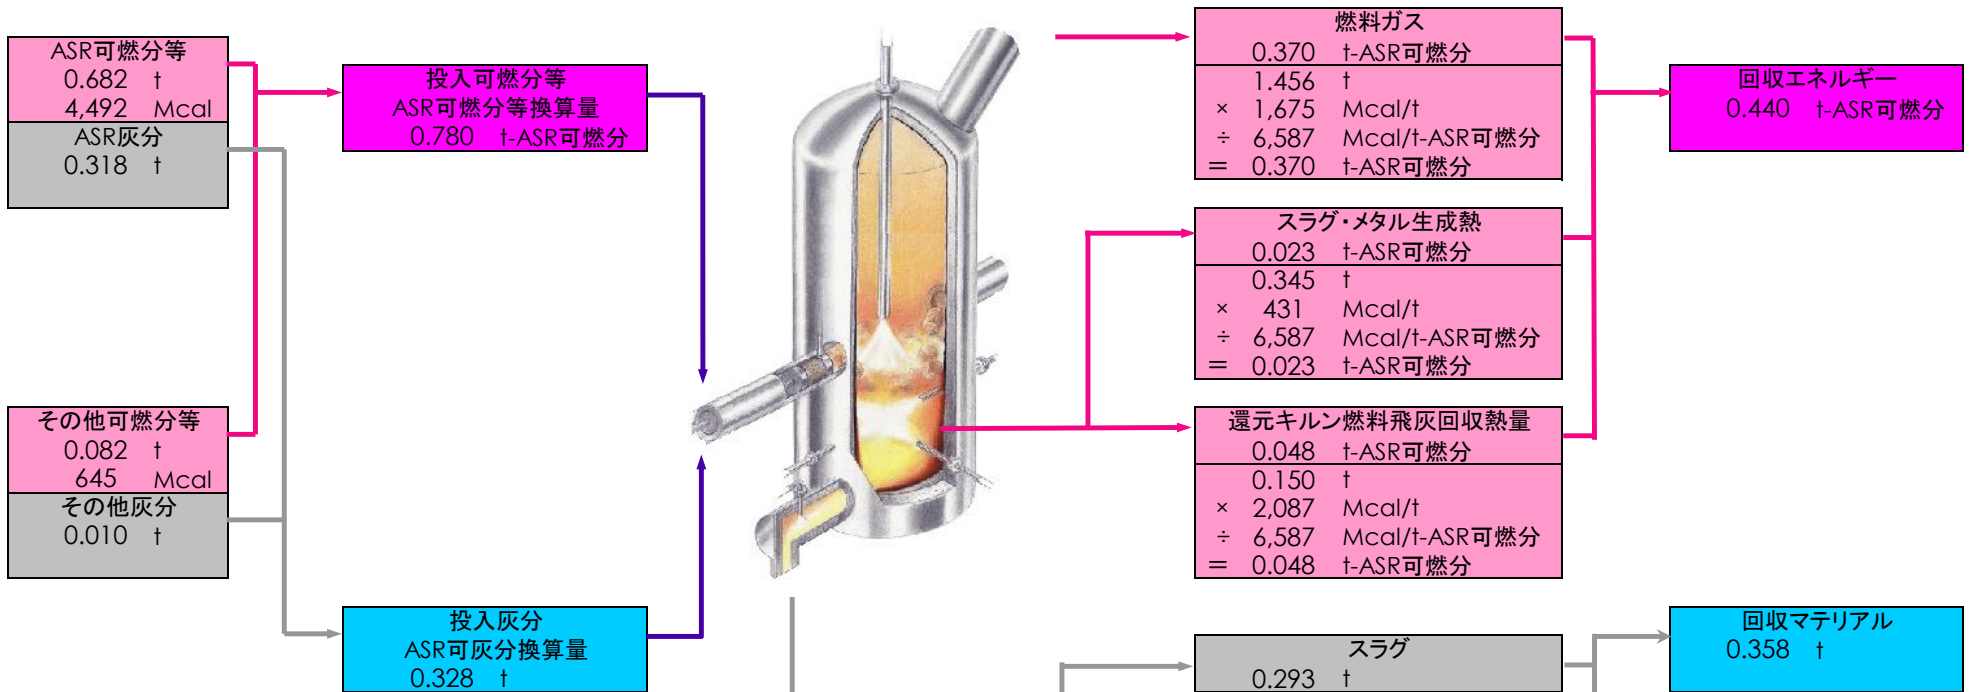

投入可燃分等	0.780	t-ASR可燃分
+ 投入灰分	0.328	t
投入計	1.108	t

回収エネルギー	0.440	t-ASR可燃分
+ 回収マテリアル	0.358	t
回収計	0.798	t

回収計	0.798	t
÷ 投入計	1.108	t
ASR投入施設活用率	0.72	